

NOVITÀ ACCESSORI PER STRISCE LED

NEWS ON ACCESSORIES FOR LED STRIPS

Dimmers per strisce led con comando “push” o “dali”
utilizzando drivers standard (non dimmerabili).

*Dimmers for led strips “push” or “dali” connection
standard drivers (no need driver to be dimmable)*



www.marinocristal.com

COD.23020

8A max
(24V=192W)




CARATTERISTICHE

- FADER+DIMMER+DRIVER
- DC Input: 12/24/48 Vdc
- Comando: pulsante Normalmente Aperto
- Regolazione della luminosità della luce bianca
- Uscite in corrente o tensione per carichi R-L-C
- Efficienza tipica > 95%
- Regolazione della luminosità fino spegnimento completo
- Accensione e spegnimento morbidi
- Curva di regolazione ottimizzata
- Range di temperatura esteso
- 100% Test funzionale - Garanzia 5 anni


FEATURES

- FADER+DIMMER+DRIVER
- DC Input: 12/24/48 Vdc
- Command: push-button
- Adjusting the brightness of white light
- Current outputs or voltage outputs for R-L-C loads
- Typical efficiency > 95%
- Adjusting the brightness up to completed off
- Soft start and soft stop
- Optimized output curve
- Extended temperature range
- 100% Functional test - 5 years warranty

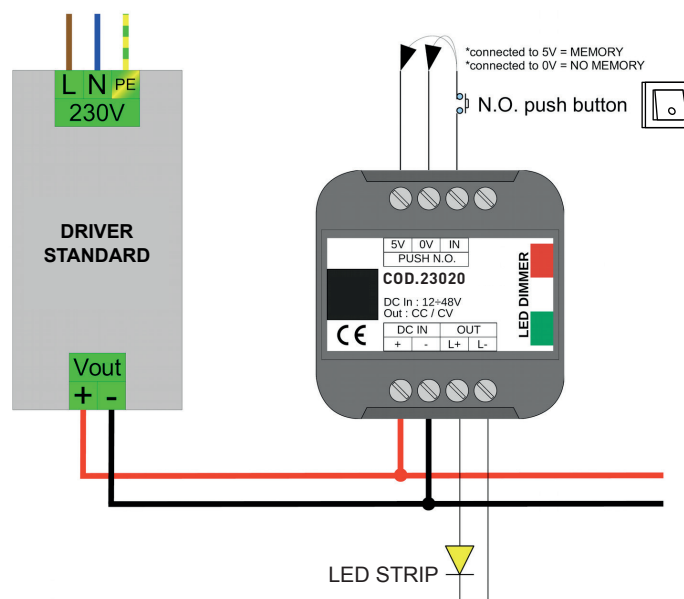

COD.23021

8A max
(24V=192W)

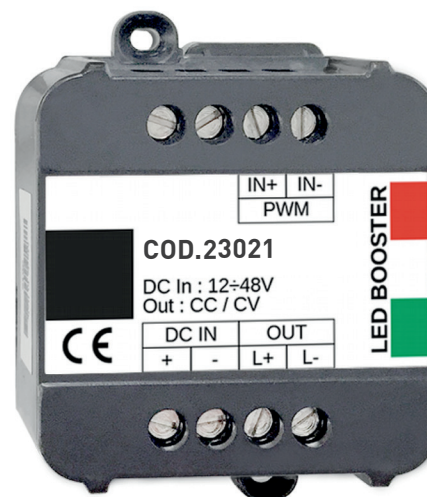


CARATTERISTICHE

- AMPLIFICATORE
- DC Input: 12/24/48 Vdc
- Comando: D-PWM
- Amplificatore segnale D-PWM
- Uscite in corrente o tensione per carichi R-L-C
- Efficienza tipica > 95%
- Regolazione della luminosità fino spegnimento completo
- Range di temperatura esteso
- 100% Test di funzionamento - Garanzia 5 anni

FEATURES

- BOOSTER
- DC Input: 12/24/48 Vdc
- Command: D-PWM
- D-PWM signal amplifier
- Voltage or Current outputs
- Typical Efficiency > 95%
- Adjusting the brightness up to completed off
- Extended temperature range
- 100% Test functional - 5 Years warranty

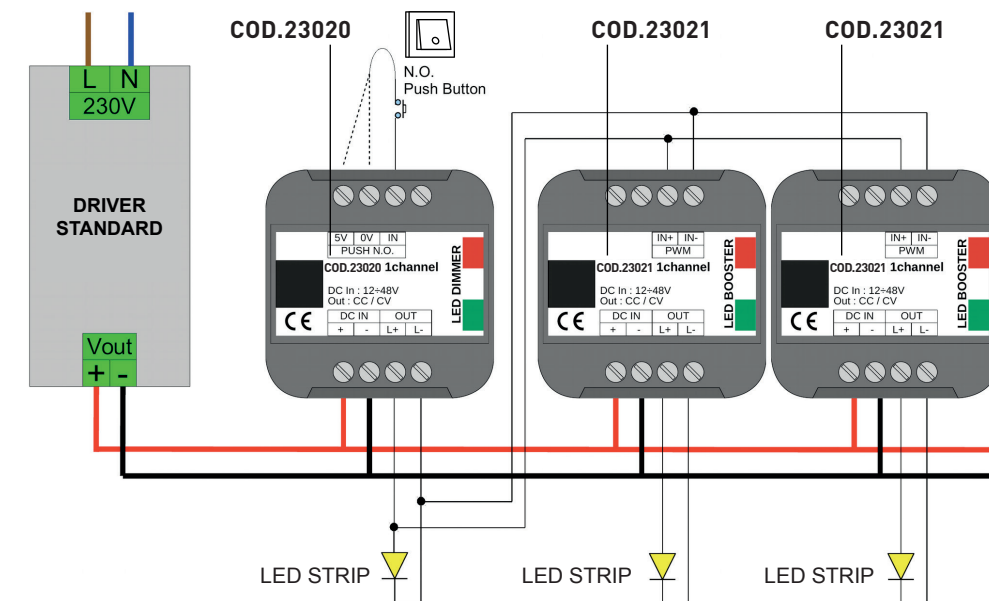

COD.23022

8A max
(24V=192W)



CARATTERISTICHE

- BUS+FADER+DIMMER+DRIVER
- Ingresso: DC 12-24-48 Vdc
- Opzioni di comando remoto: DALI
- Opzioni di comando locale:
 - pulsante normalmente aperto (N.O. Push button)
- Regolazione della luminosità della luce bianca
- Uscite in corrente o tensione per carichi R-L-C
- Efficienza tipica > 95%
- Regolazione della luminosità fino spegnimento completo
- Accensione e spegnimento morbidi
- Curva di regolazione ottimizzata
- Range di temperatura esteso
- 100% Test di funzionamento - Garanzia 5 anni

FEATURES

- BUS+FADER+DIMMER+DRIVER
- DC Input: 12-24-48 Vdc
- Remote command options: DALI
- Local command options: Normally Open push-button
- Adjusting the brightness of white light
- Current outputs or voltage outputs for R-L-C loads
- Typical efficiency > 95%
- Adjusting the brightness up to completed off
- Soft start and soft stop
- Optimized output curve
- Extended temperature range
- 100% Functional test - 5 Years warranty

