

LINEARELED EVO 360



Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Codice | 21208 |
| Prodotto | LINEARELED EVO 360 |
| Imballo (pz) | 20/200 |
| Codice a barre | 8012878212081 |
| Peso lordo della scatola in kg | 9.6 |
| Peso della lampada in kg | 0.059 |
| Lunghezza della scatola in mt | 0.38 |
| Larghezza della scatola in mt | 0.445 |
| Altezza della scatola in mt | 0.23 |
| Classe di appartenenza | LED lamp |
| Beam angle | 360° |
| Brand of LED | EPISTAR |
| Power Factor | >0.5 |

Parametri Elettrici

| | |
|----------------------------------|-------|
| Potenza nominale della lampadina | 6 W |
| Potenza caratteristica | 6.0 W |
| Corrente nominale (mA) | 55 mA |
| Consumo energetico kWh/1000h | 6 |


Parametri di applicazione della luce

| | |
|--|---------------|
| Flusso luminoso | 700 lm |
| Efficienza luminosa della lampadina | 116.66 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Fattore di mantenimento a fine vita nominale | 0.65 (40000h) |
| SDCM | 2.0 |
| Imax (cd) | 83.45 |
| Cicli di accensione | 20000 |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|---------|
| Dimmerabile | NO |
| Classe energetica dal 2013 | A+ |
| Idonea per uso interno | Yes |
| Applicazione | general |
| Attacco | R7s |
| Forma della lampadina | R7s |

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

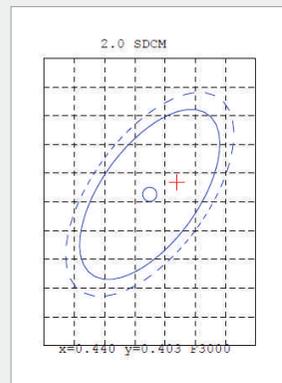

Intensità luminosa (max cd.)

