DICRO PRECISE DIMMERABILE

CODICE	21689	
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED	
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS	
TIPO DI BASE		GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS	
DIMMERABILE	yes	
POTENZA (Pon) IN W	6,8	(W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	7	(kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	G	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	430	in wide cone (120°)
TEMPERATURA COLORE K	2700	

ALTEZZA	54	(mm)
LARGHEZZA	50	(mm)
PROFONDITA'	50	(mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes	
POTENZA EQUIVALENTE	61	(W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)		
X	0,4678	
Y	0,4101	
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	1000	(cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	38	(°)
R9	80	
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,95	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96	
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	0,8	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	3	
FLICKER (Pst LM)	1	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4	

GARANZIA 5 ANNI

INSTANT

RoHS Compliant

CE

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO
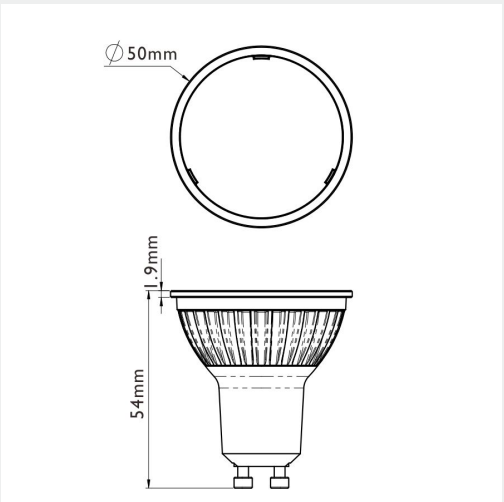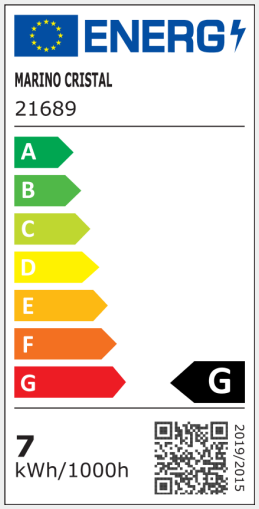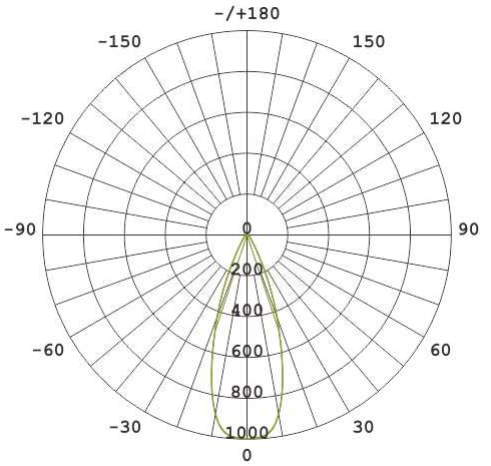
TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com