

Folgore

GARANZIA
2 ANNI IP65 ⚡ CE



Lampo


GARANZIA
2 ANNI IP65 ⚡ CE



Lampo

Proiettore LED integrato nero
Corpo pressofusione di alluminio
Diffusore in vetro trasparente e driver integrato

	A	B	C
10W	115	80	16
20W	147	103	18
30W	190	132	18
50W	220	155	19




Tutte le misure sono espresse in millimetri

Folgore

Proiettore LED integrato nero
Corpo pressofusione di alluminio
Diffusore in PC e driver integrato

	A	B	C	D
10W	117	138	27	41
20W	138	159	28	42
30W	167	220	36	50
50W	222	301	38	52

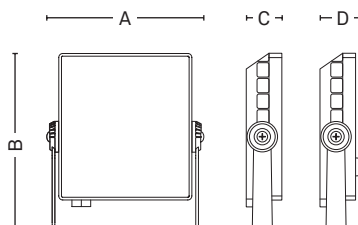

La versione con sensore si attiva nelle seguenti condizioni:

Distanza: < 12 mt
Angolo di rilevazione: ca. 90°
Livello di illuminamento: 10 lux
Tempo di accensione: 50±20s

Scheda tecnica

codice	W	V	Hz	PF	lm	°K	CRI	fascio	Kg	IK	pz
FOLGORE											
40540	10	220/240	50/60	> 0,5	780	3000	> 80	110°	0,248	06	12
40541	20	220/240	50/60	> 0,9	1570	3000	> 80	110°	0,340	06	12
40542	30	220/240	50/60	> 0,9	2360	3000	> 80	110°	0,638	06	12
40543	50	220/240	50/60	> 0,9	3950	3000	> 80	110°	1,008	06	6
40544	10	220/240	50/60	> 0,5	800	4000	> 80	110°	0,248	06	12
40545	20	220/240	50/60	> 0,9	1600	4000	> 80	110°	0,340	06	12
40546	30	220/240	50/60	> 0,9	2400	4000	> 80	110°	0,638	06	12
40547	50	220/240	50/60	> 0,9	4000	4000	> 80	110°	1,008	06	6
FOLGORE CON SENSORE											
40548	10	220/240	50/60	> 0,5	780	3000	> 80	110°	0,268	06	12
40549	20	220/240	50/60	> 0,9	1570	3000	> 80	110°	0,356	06	12
40550	30	220/240	50/60	> 0,9	2360	3000	> 80	110°	0,650	06	12
40551	50	220/240	50/60	> 0,9	3950	3000	> 80	110°	1,052	06	6
LAMPO											
40552	10	220/240	50/60	> 0,9	802	3000	> 80	120°	0,214	08	40
40553	20	220/240	50/60	> 0,9	1605	3000	> 80	120°	0,374	08	40
40554	30	220/240	50/60	> 0,9	2410	3000	> 80	120°	0,564	08	20
40555	50	220/240	50/60	> 0,9	4050	3000	> 80	120°	0,755	08	20
40556	10	220/240	50/60	> 0,9	830	4000	> 80	120°	0,214	08	40
40557	20	220/240	50/60	> 0,9	1700	4000	> 80	120°	0,374	08	40
40558	30	220/240	50/60	> 0,9	2500	4000	> 80	120°	0,564	08	20
40559	50	220/240	50/60	> 0,9	4130	4000	> 80	120°	0,755	08	20