


DICROICALED TRP



| | |
|--|--------------------------|
| CODICE | 21707 |
| TECNOLOGIA UTILIZZATA | LED |
| LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS) | DLS |
| TIPO DI BASE | GU10 |
| TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS) | MLS |
| DIMMERABILE | no |
| POTENZA (Pon) IN W | 7,5 (W) |
| CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h) | 7 (kWh/1000h) |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | F |
| FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use}) | 640 in narrow cone (90°) |
| TEMPERATURA COLORE K | 4000 |

| | |
|---|-----------|
| ALTEZZA | 56 (mm) |
| LARGHEZZA | 50 (mm) |
| PROFONDITA' | 50 (mm) |
| POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA | yes |
| POTENZA EQUIVALENTE | 88 (W) |
| COORDINATE CROMATICHE (x e y) | |
| | X 0,372 |
| | Y 0,371 |
| PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd) | 1125 (cd) |
| ANGOLO D DIFFUSIONE | 38 (°) |
| R9 | 13 |
| FATTORE DI SOPRAVVIVENZA | 0,9 |
| FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO | 0,96 |
| FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ 1) | 0,5 |
| CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM | 5 |
| FLICKER (Pst LM) | 1 |
| EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM) | 0,4 |

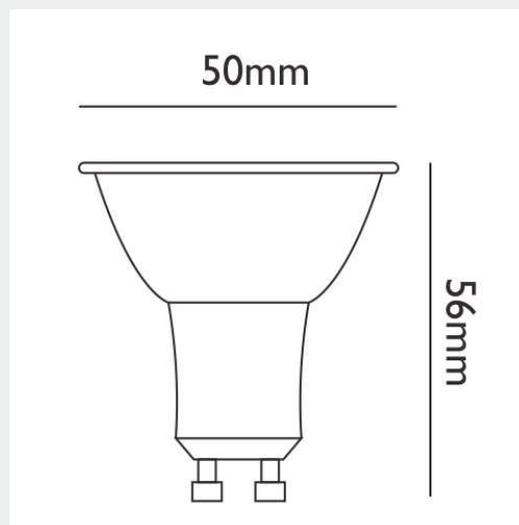

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com